

# P 675

## ELASTICKÉ LEPIDLO NA VIACVRSTVOVÉ DREVENÉ PODLAHY

### VLASTNOSTI

- ▶ chráni podklad pred šmykovou silou
- ▶ dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
- ▶ dlhodobé elastické spojenie
- ▶ pre väčšinu podkladov nie je nutné použitie penetrácie
- ▶ s technológiou Flextec® veľmi dobre spracovateľné šetrné k pokožke, nešpiní škvrnny sa lepšie odstraňujú neobsahuje rozpúšťadlá a vodu

### OBLASTI POUŽITIA

Jednozložkové špeciálne lepidlo na lepenie viacvrstvových drevených podláh a dubových masívnych parkiet. Vhodné na nasiakavé a nenasiakavé podklady. Elastické lepenie znižuje napätie v šmyku a tým dlhodobo zamedzuje vzniku pnutia v podklade. Moderná a pre užívateľa ideálna alternatíva bežných polyuretánových lepidiel. Nie je vhodné na lepenie masívnych exotických a drevených podláh. Pre lepenie masívnych drevených podláh veľkých formátov, exotických drevín a drevenej dlažby použite lepidlo Thomsit P 695.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, bez trhlin a separačných prostriedkov, pevný v ťahu a tlaku podľa STN 744505 a iných príslušných platných noriem. Cementové potery v požadovanej kvalite nie je potreba vo väčšine prípadov ošetrovať penetráciou. Anhydritové podklady a anhydritové potery zbrúste (zrornosť 16), odsajte prach. Staré podklady a potery z liateho asfaltu po predchádzajúcich mechanických úpravách je potrebné ošetriť prípravkom Thomsit R 755 alebo Thomsit R 740. Nenasiakavé a hladké povrchy, napr. keramické dlaždice alebo terazzo podlahy, sa musia dôkladne očistiť prípravkom Thomsit PRO 40 a prípadne aj prebrúsiť. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnou vyrovnávacou hmotou Thomsit v hr. min. 2 mm.



### SPRACOVANIE

Podľa druhu parkiet lepidlo rovnomerne naneste na podklad pomocou ozubenej stierky typu B11 alebo B15. Nanášajte len také množstvo lepidla, ktoré budete schopní v dobe pred vytvrdnutím pokryť parketami. Skontrolujte, či je vždy na rube parkiet nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte postriekaniu hrán. Dodržujte vzdialenosť od stien min. 10 mm. Ihneď po pokládke odstráňte z dilatácií dištančné klíny. Najmenej 24 hodín po položení po parketách nechodte.

### NEPREHLIADNITE

Lepidlo spracovávajúte pri teplote vzduchu a podkladu vyššej ako 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 75%. Všetky uvedené údaje boli zisťované pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia resp. vytvrdnutia

materiálu. Drevené podlahy s MDF / HDF strednou vrstvou sú negatívne náchylné na sezónny vývoj vlhkosti (zima / leto). Elastické lepidlo Thomsit P 675 nie je schopné tento efekt úplne potlačiť. V takýchto prípadoch, odporúčame použiť lepidlo Thomsit P 625, ktoré je odolné voči šmykovým silám. Dajte pozor, aby lepidlo nepresiaklo do škár medzi prvky drevenej podlahy. Zabráňte kontaktu lepidla s vrchnou tesniacou vrstvou aplikovanou na povrch drevenej podlahy. Náradie a čerstvé zvyšky materiálu očistite bezprostredne po aplikácii prípravku Thomsit R 733. Pred miešaním odstráňte z povrchu lepidla príp. zatvrdnutý povlak (vzniknutý napr. nesprávnym skladovaním), nevmiešavajte. Po použití dôkladne uzatvorte otvorenú nádobu. Thomsit P 675 sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadových vôd alebo do pôdy. Po vytvrdnutí nespotebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

## SKLADOVANIE

Do 6 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

## BALENIE

18 kg plastová nádoba

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|  |  |
|--|--|
| <b>Farba:</b>  | béžová   |
| <b>Dodávaná forma:</b>                               | pasta  |
| <b>Špecifická váha:</b>                              | 1,7 kg / l   |
| <b>Spotreba:</b>                                     | viacvrstvé drevené podlahy do dĺžky 1200 mm        |
| - <b>Ozubenie B11</b>                                | 850 - 1150 g/m <sup>2</sup>                        |
| veľké formáty viacvrstvových drev. podláh            |  |
| - <b>Ozubenie B15</b>                                | 1000 - 1300 g/m <sup>2</sup>                       |
| <b>Otvorená doba:</b>                                | 30 - 45 min.                                       |
| <b>Možnosť záťaže po:</b>                            | 24 hod.  |
| <b>Úprava povrchu / brúsenie po:</b>                 | min. 24 hod., 48 hod. pri nenasiakavých podkladoch |
| <b>Tepelná odolnosť pri transporte a skladovaní:</b> | 0 °C až +50 °C                                     |
| <b>Zníženie kročajovej hlučnosti:</b>                | o 12 dB  |




Zubovou  
stierkou



Dbať  
na primerané  
vetranie



Vhodné  
na podlahové  
vykurovanie

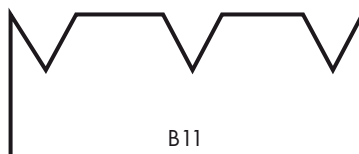

B11

hĺbka medzery medzi zubami: 5,00 mm  
šírka medzery medzi zubami: 6,00 mm  
šírka hlavy zuba: 8,00 mm



B15

hĺbka medzery medzi zubami: 6,50 mm  
šírka medzery medzi zubami: 5,50 mm  
šírka hlavy zuba: 7,00 mm

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel. 02/502 46 111

www.thomsit.sk

e-mail: info@thomsit.sk

**Thomsit**

Henkel

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

Henkel

Kvalita pre profesionálov