


Thomsit

NOVÁ HVIEZDA na podlahárskom trhu!

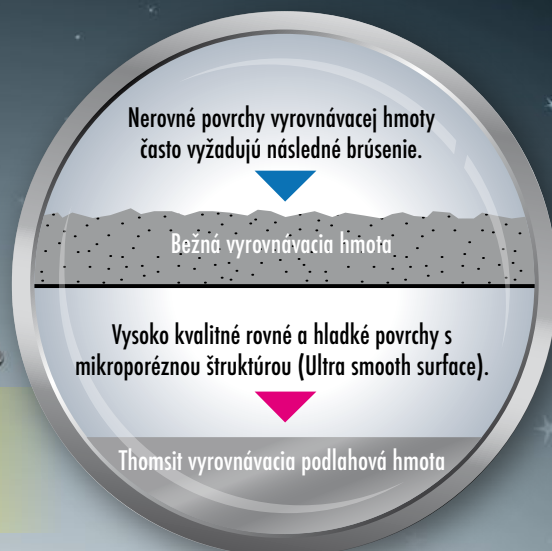

NOVINKA

CZ nízka prašnosť pri miešaní, vysoká pevnosť, samonivelačná a čerpatelná, vhodná pod kolečkové židle, vhodná na podlahové vytápění

SK nízka prašnosť pri miešaní, vysoká pevnosť, samonivelačná a čerpatelná, vhodná pod kolieskové stoličky, vhodná na podlahové vykurovanie

Nová samonivelačná podlahová hmota **Thomsit DD Extra** s unikátnou technológiou **Ultra Smooth Surface** vytvára **vysoko kvalitné hladké povrchy, ktoré nevyžadujú dodatočné brúsenie** či vysávanie. Vďaka mikroporéznej štruktúre vytvrdenutej podlahovej vyrovnávacej hmoty je následné nanášanie lepidla **jednoduchšie a spotreba lepidla výrazne nižšia!**

- pre hrúbku vrstvy 0,5 - 10 mm v jednej pracovnej operácii
- nízka prašnosť pri miešaní, vysoká pevnosť
- samonivelačná a čerpatelná
- vhodná pod kolieskové stoličky
- vhodná na podlahové vykurovanie

Viac info na www.thomsit.sk alebo priamo u predajcov Thomsit.

Vyskúšajte tiež
novú samonivelačnú
podlahovú hmotu
Thomsit DA Extra
pre hrúbku vrstvy
2-15 mm!



Henkel

Kvalita pre profesionálov

VYSKÚŠAJTE NOVÉ PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY THOMSIT!



Veľkosť balenia (p.j.): 25 kg
p.j. / paleta: 42 x 25 kg

Thomsit DD EXTRA 0,5 - 10 mm

Samonivelizačná podlahová vyrovnávacia hmota pre interiér

- vysoko kvalitné hladké povrchy s mikroporóznou štruktúrou (Ultra Smooth Surface) • jednoduché nanášanie a nižšia spotreba lepidla • nízka prašnosť pri miešaní, vysoká pevnosť • samonivelizačná a čerpatelná
- vhodná pod kolieskové stoličky • vhodná na podlahové vykurovanie
- praktický plastový obal

Oblasti použitia:

Samonivelizačná podlahová vyrovnávacia hmota na vyrovnávanie poterov a betónových podláh, pre hrúbku vrstvy 0,5-10 mm v jednej pracovnej operácii v suchom interiéri. Pri väčších hrúbkach použite inú vhodnú vyrovnávaciu hmotu Thomsit. Thomsit DD EXTRA nie je určený na zhotovovanie poterov alebo úžitkových podláh. Vhodný pre podlahové vykurovanie a pod kolieskové stoličky od hrúbky nanesej stierky 1 mm.



Pomer miešania	6,0 l na 25 kg
Doba spracovania	30 min.
Pochôdznosť	cca 2 - 3 hod.
Orientačná spotreba	1,5 kg/m ² na 1 mm hr. vrstvy
Kladenie podlah. krytín po	24 - 72 hod. podľa hr. vrstvy



Veľkosť balenia (p.j.): 25 kg
p.j. / paleta: 42 x 25 kg

Thomsit DA EXTRA 2 - 15 mm

Samonivelizačná podlahová vyrovnávacia hmota pre interiér

- samonivelizačná a čerpatelná • vytvára hladký a pevný povrch • vhodná pod kolieskové stoličky • vhodná na podlahové vykurovanie

Oblasti použitia:

Samonivelizačná vyrovnávacia hmota na podlahy na vyrovnávanie cementových poterov a betónových podláh bez vysokých nárokov na zaťaženie. Pre hrúbku vrstvy 2-15 mm v jednej pracovnej operácii v suchom interiéri. Pre väčšie hrúbky použite inú vhodnú samonivelizačnú hmotu Thomsit. Nehodí sa na zhotovovanie poterov a konečných úžitkových podláh.



Pomer miešania	5,5-6,0 l na 25 kg
Doba spracovania	20 min.
Pochôdznosť	4 - 6 hod.
Orientačná spotreba	1,5 kg/m ² na 1 mm hr. vrstvy
Kladenie podlah. krytín po	48 - 72 hod. podľa hr. vrstvy

NOVÉ PRAKTICKÉ A EKOLOGICKÉ OBALY

Nové polyetylénové obaly špeciálne vyvinuté pre výrobky Thomsit prinášajú rad unikátnych výhod:

- ▶ odolnosť proti roztrhnutiu, vlhkosti, vode a úniku prachu
- ▶ predĺžená doba skladovania
- ▶ ľahká manipulácia a skladovanie
- ▶ lepšia recyklovateľnosť prázdnych obalov

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, tel: 02/502 46 111,

fax: 02/502 46 384, e-mail: info@thomsit.sk, www.thomsit.sk

